



Immagine inserita a puro titolo esemplificativo

Il kit:

- ➔ Il dispositivo è costituito da una centralina, due cavi di alimentazione (+12V e Massa) e da un pulsante di emergenza (Panic Button).
- ➔ La centralina include al suo interno:
 - Ricevitore GNSS multi-costellazione con antenna integrata
 - Modem 4G CAT1 con antenna integrata
 - Modulo Bluetooth Low Energy opzionale con antenna integrata
 - Batteria di backup ricaricabile
 - Sensore inerziale a 6 assi
 - Microcontrollore

Servizi a disposizione:



Installazione Professionale:
a spese della Compagnia presso
un installatore convenzionato



Allarme furto automatico:
con attivazione tracking veicolo in caso
di spostamento del veicolo a motore spento



Allarme furto on demand:
la chiamata del cliente identificato attiva
il tracciamento della posizione

Dall'App MyCattolica potrai:



Monitorare
lo stile di guida



Visualizzare i tuoi dati
di percorrenza




Localizzare il tuo veicolo
e impostare aree di "recinto virtuale"



Richiedere supporto legale
per contestare una multa immeritata

Panic Button

Il Panic Button viene installato all'interno dell'abitacolo e posizionato sul cruscotto. In caso di emergenza, premendo il pulsante per due secondi, potrai contattare subito la Centrale di Assistenza ed essere richiamato sul numero telefonico fornito.

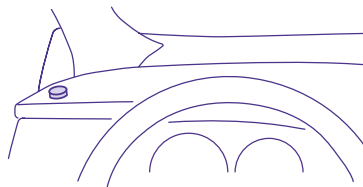

Customer care

Assistenza informativa tecnica:
800.562.562
(dall'estero +39 045 839 2721)

Lunedì - Venerdì
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00

Assistenza in caso di furto o
emergenza: tutti i giorni 24/24h
800.572.572
(dall'estero +39 02 582 40565)

Mail:
assistenza.cattolica@jeniot.com

Sito:
jeniot.it/assistenza

Scarica l'App MyCattolica



Scannerizza
il codice QR



Avvertenza per lo smaltimento



In accordo con la Direttiva RAEE 2012/19/EU e con il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie quando il dispositivo, con la relativa batteria interna, hanno raggiunto il termine della loro vita utile, è necessario smaltirli in conformità con le normative locali.



Conformità CE



Octo Telematics S.p.A., con sede in via Vincenzo Lamaro 51, 00173 Roma, dichiara che questo Localizzatore Satellitare (modello AT43PE5) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE relativa agli apparecchi radio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito: www.octotelematics.com/certifications

Le frequenze operative del dispositivo sono elencate nella tabella seguente:

Band (MHz)	Max Power (dBm - Conducted)
GSM900 (TX : 880-915)	32.72
GSM1800 (TX : 1710-1785)	30.40
LTE B1 (TX : 1920-1980)	23.46
LTE B3 (TX : 1710-1785)	23.41
LTE B7 (TX : 2500-2570)	23.56
LTE B8 (TX : 880-915)	23.97
LTE B20 (TX : 832-862)	23.64
LTE B28 (TX : 703-748)	23.21
BLE (2402 - 2480)	2.51

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 12V 1A; 24V 0.5A
Temperatura di lavoro: -30, +75°C
Tipologia d'installazione: professionale
Grado di protezione: IP52