

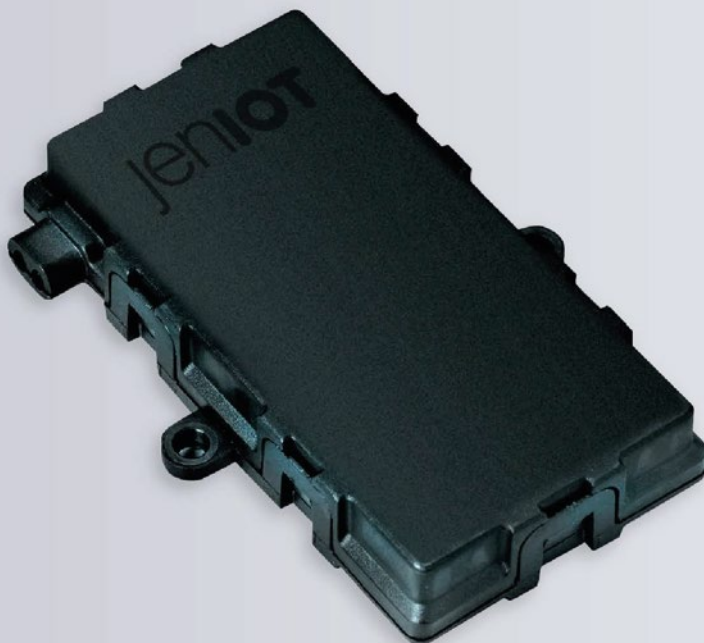


Immagine inserita a puro titolo esemplificativo

Il kit:

- ➔ Il dispositivo è costituito da una centralina, due cavi di alimentazione (+12V e Massa).
- ➔ La centralina include al suo interno:
 - Ricevitore GNSS multi-costellazione con antenna integrata
 - Modem 4G CAT1 con antenna integrata
 - Modulo Bluetooth Low Energy opzionale con antenna integrata
 - Batteria di backup ricaricabile
 - Sensore inerziale a 6 assi

Servizi a disposizione:



Installazione Professionale:
a spese della Compagnia presso
un installatore convenzionato



Allarme furto automatico:
con attivazione tracking veicolo in caso
di spostamento del veicolo a motore spento



Assistenza automatica in caso di incidente:
in caso di rilevazione di urto rilevante vengono attivati
i servizi di emergenza anche dopo l'incidente

Dall'App genertel+ potrai:



Monitorare lo stile di guida



Localizzare il tuo veicolo

Customer care

Assistenza informativa tecnica:
al numero **800.938.816**
(dall'estero +39 02 582 46199)

lunedì - venerdì
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00

Assistenza in caso di furto o
emergenza: tutti i giorni 24/24h
al numero **800.938.816**
(dall'estero +39 02 582 46199)

Mail:
assistenza.genertel@jeniot.com

Sito:
jeniot.it/assistenza

**Scarica l'App
genertel+**



Scannerizza
il codice QR



Avvertenza per lo smaltimento



In accordo con la Direttiva RAEE 2012/19/EU e con il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie quando il dispositivo, con la relativa batteria interna, hanno raggiunto il termine della loro vita utile, è necessario smaltirli in conformità con le normative locali.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 12V 1A; 24V 0.5A
Temperatura di lavoro: -30, +75°C
Tipologia d'installazione: Self-install
Grado di protezione: IP65/IP67

Conformità CE



Octo Telematics S.p.A., con sede in Via Vincenzo Lamaro 51, 00173 Roma, dichiara che questo Localizzatore Satellitare (modello AT43E) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE relativa agli apparecchi radio.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito: www.octotelematics.com/certifications

Le frequenze operative del dispositivo sono elencate nella tabella seguente:

Band (MHz)	Max Power (dBm - Conducted)
GSM900 (TX : 880-915)	32.72
GSM1800 (TX : 1710-1785)	30.40
LTE B1 (TX : 1920-1980)	23.46
LTE B3 (TX : 1710-1785)	23.41
LTE B7 (TX : 2500-2570)	23.56
LTE B8 (TX : 880-915)	23.97
LTE B20 (TX : 832-862)	23.64
LTE B28 (TX : 703-748)	23.21
BLE (2402 - 2480)	2.51